

Открывает двери во всём мире!

Привод для раздвижной двери
SLIDEDOOR Drive TLP



★★★★★
TORMAX[®]
AUTOMATIC

Модульная система раздвижной двери TORMAX TLP

TORMAX TLP – упрощенная версия классического привода для раздвижных дверей TORMAX TER.

Также как и привод TORMAX TER привод TORMAX TLP рассчитан на интенсивный людской поток. Рекомендуемое использование: входные двери в аэропорты, вокзалы, гостиницы, банки, офисные и торговые центры – везде, где нужно обеспечить комфортный и безопасный проход и высокую проходимость.

Благодаря модульной конструкции Вы покупаете только те компоненты, которые необходимы именно Вам и именно в данном проекте.

Стандартные функции

- Автоматическая конфигурация и подбор оптимальных параметров движения при вводе двери в эксплуатацию
- Постоянная самодиагностика
- Реверс в направлении открытия и закрытия
- «Зимний» режим – возможность открытия в холодное время года на уменьшенную ширину
- Автоматическое открытие двери на полную ширину при одновременном подходе людей с двух сторон

Комплектация


- Панель управления TORMAX: при помощи панели можно изменять
 - Рабочие режимы: «Закрыто», «Автоматический», «Зимний», «Только выход», «Открыто»
 - Параметры движения: время задержки в открытом положении, скорость открытия, скорость закрытия, уменьшенную ширину открытия
- На панель управления выводится диагностика неисправностей системы
- Панель может быть заблокирована от несанкционированного доступа
- Устройство аварийного открытия с резиновой пружиной или аккумуляторный модуль
- Различные активаторы (радары, инфракрасные сенсоры и т.д.)
- Кнопка первого приоритета
- Аварийная кнопка
- Возможно подключение до 2-х пар самодиagnostирующихся фотоэлементов
- Электромагнитный бистабильный замок с возможностью ручной разблокировки (как изнутри, так и снаружи)

Технические характеристики


Ширина прохода при 1 створке при 2 створках	700-2200 мм 700-3000 мм
Сечение привода (высота x глубина)	200 x 155 мм
Макс вес дверных створок при 1 створке при 2-х створках	≤ 1 x 120 кг ≤ 2 x 100 кг
Скорость открытия при 1 створке при 2-х створках	30-80 см/сек 60-160 см/сек
<i>Макс скорость зависит от веса створок и норм безопасности</i>	
Время задержки в открытом положении	0-10 сек
Напряжение	115 VAC/ 60 Hz, 230VAC/ 50 Hz, 160 VA

Стандарты:

- Удовлетворяет всем европейским нормам по безопасности
- Произведен в соответствии со стандартом ISO9001



Разрез

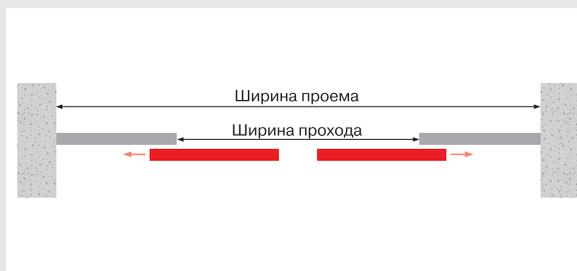

План (двухстворчатая дверь с неподвижными створками)